

Technische Informationen 2021

Akzent

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 135 | 170 | 240 | 320 | 395 | 444 | 535 | 550 |
| 160 | 200 | 290 | 323 | 400 | 490 | 540 | 555 |
| 168 | 230 | 310 | 333 | 410 | 530 | 545 | 570 |

Max Kempfle KG

Schloßstraße 2
86701 Rohrenfels

www.kempfle.de
info@kempfle.de

Telefon: 0 84 31 / 67 18-0
Telefax: 0 84 31 / 67 18-18


Vorbehalt

Technisch bedingte Änderungen, sowie entwicklungsbedingte Änderungen in der Ausführung, bleiben uns vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe, in Abbildungen von der Originalfarbe, sind drucktechnisch bedingt.
15.12.2020

Unterschrank

560 mm Korpus-tiefe
600 mm Arbeitsplattentiefe

Sockelhöhe:
80/100/130/150/200 mm
wahlweise ohne Mehrpreis




Art.-Nr.:
U...-29

Unterschrank

560 mm Korpus-tiefe
600 mm Arbeitsplattentiefe

Sockelhöhe:
80/100/130/150/200 mm
wahlweise ohne Mehrpreis




Art.-Nr.:
U...

Unterschrank

710 mm Korpus-tiefe
750 mm Arbeitsplattentiefe

Sockelhöhe:
80/100/130/150/200 mm
wahlweise ohne Mehrpreis




Art.-Nr.:
U...-70

Hochschrank

560 mm Korpus-tiefe
1396 mm hoch

Sockelhöhe:
80/100/130/150/200 mm
wahlweise ohne Mehrpreis

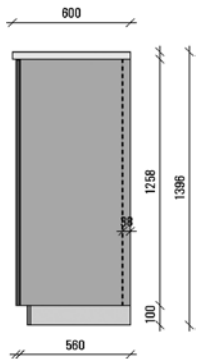


Art.-Nr.:
H...-1
G...-1

Hochschrank

560 mm Korpus-tiefe
1760 mm hoch

Sockelhöhe:
80/100/130/150/200 mm
wahlweise ohne Mehrpreis

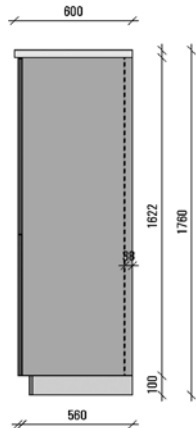


Art.-Nr.:
H...-2
G...-2

Hochschrank

560 mm Korpus-tiefe
2000 mm hoch

Sockelhöhe:
80/100/130/150/200 mm
wahlweise ohne Mehrpreis

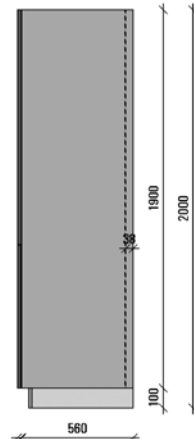


Art.-Nr.:
H...-3
G...-3

Hochschrank

560 mm Korpus-tiefe
2140 mm hoch

Sockelhöhe:
80/100/130/150/200 mm
wahlweise ohne Mehrpreis

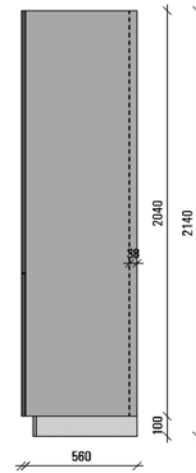


Art.-Nr.:
H...-4
G...-4

Hochschrank


560 mm Korpus-tiefe
2295 mm hoch

Sockelhöhe:
80/100/130/150/200 mm
wahlweise ohne Mehrpreis

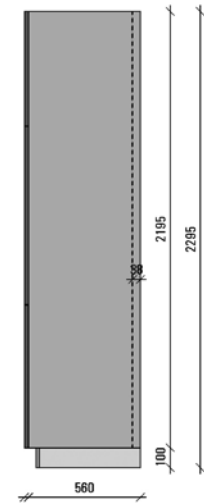


Art.-Nr.:
H...-5
G...-5

Wandschrank
330 mm K.-tiefe
360 mm hoch




Art.-Nr.:
W...-36

Wandschrank
330 mm K.-tiefe
574 mm hoch




Art.-Nr.:
W...-1

Wandschrank
330 mm K.-tiefe
718 mm hoch




Art.-Nr.:
W...-2

Wandschrank
330 mm K.-tiefe
895 mm hoch




Art.-Nr.:
W...-3

Aufsatzschrank
330 mm K.-tiefe
1140 mm hoch




Art.-Nr.:
A...-1

Aufsatzschrank
330 mm K.-tiefe
1280 mm hoch




Art.-Nr.:
A...-2

Aufsatzschrank
330 mm K.-tiefe
1435 mm hoch



Art.-Nr.:
A...-3

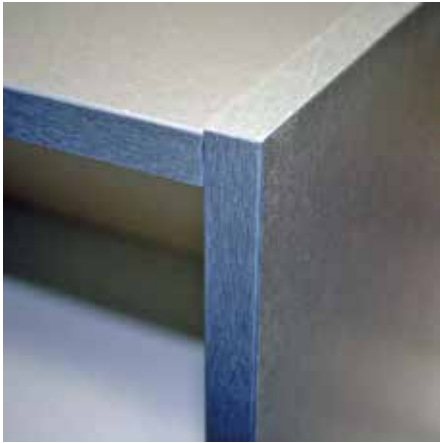

Korpus

- 16 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet
- Außendekor aus 15 Dekoren wählbar
- Innendekor weiß
- Korpusseiten 4-seitig mit Kanten belegt, Vorderseite mit stossfester 1-mm-Dickkante (Feuchtigkeitsschutz)
- Regale und Glasschränke innen und außen im gewählten Dekor



Einlegeböden

- 19 mm stark, 4-seitig bekantet
- Metallbodenträger höhenverstellbar (64 mm nach oben/unten)
- Bohrung für Fachbodenträger 5 mm bei Unterschränken
- Bohrung für Fachbodenträger 3 mm bei Hoch-, Wand-, Aufsatzschränken und Regalen
- Max. Zuladung 50 kg/m²



Aufhängung für Wandschränke und Regale

- verdeckte Aufhängung
- von innen verstellbar
- 65 kg Belastbarkeit je Aufhänger = 130 kg je Schrank



Scharniere

- CLIP top Blumotion (Dämpfung integriert, deaktivierbar)
- 3-dimensional verstellbar
- werkzeuglose Montage
- Öffnungswinkel 107°



Spülenschrank

- mit eingebauter Aluwanne (Feuchtigkeitsschutz)
- nicht lieferbar für Sonderbreiten und Sondertiefen



Sockellüftungsgitter

- Maß: 367 x 79 mm
- Lüftungsquerschnitt: 200 cm²
- Farbe: Lichtgrau



Sockelsystem

- Sockelfarbe wählbar aus allen Korpusdekoren, sowie den Frontfarben in PRG 168, 230, 240
- Max. Länge Korpusdekore: 3200 mm, Frontfarben: 2700 mm
- Sockelhöhen: 100 / 130 / 150 / 200 mm
- Sockelfüße 50/80/100/130/150/200 sind -10/+20 mm verstellbar
- Dichtungslippe angeleimt (Feuchtigkeitsschutz)



Regale

- 16 mm in allen Korpusdekoren und Frontdekoren in PRG 168
- 19 mm in allen Frontdekoren in PRG 135/160/170/200/230/240
- Landhausausführung für die PRG 323 / 333 / 444



Schubkasten- und Auszugssystem

- Blum TANDEMBOX (Antaro / Intivo)
- Farbe passend zu Korpusdekor Perlgrau (PG)
- Integrierte Dämpfung Blumotion
- Schubkästen/Auszüge in 6 Längen: 270/350/400/450/500/650 mm
- Belastung: bis 600 mm: 40 kg, ab 800 mm: 65 kg (Schrankbreite)



Auszug (Standard)

- Blum ANTARO
- Rechteck-Reling



Auszug mit Boxcover

- Blum INTIVO
- Erhöhte Zargenform
- Boxcover in Glas, Holz oder Metall



Arbeitsplatte (Laminat)

- 18 / 38 / 60 mm
- Kantenausführungen:
18 mm: Dickkante
38 mm: Postforming / Dickkante / Brillantkante / Holzkante
60 mm: Alukante / Holzkante



Arbeitsplatte Massivholz

- 40 mm
- Kante gefast
- Asteiche
- Oberfläche gebürstet und geölt



Nischenverkleidung Nischenverkleidung
16 mm 19 mm

- Korpusmaterial (KM)
- Fliesendekor (FL)
- Lack PRG 530 / 540 (L)
- Arbeitsplattendekor (APL)
- Edelstahlfolienbeschichtung (ED)
- Softmatt PRG 168 (SM)
- Lack Einsicht PRG 230/240/290 (L1)
- Furniert (FU)
- Paneeloptik (PA)



Nischenverkleidung Glas

- 6-mm-Glas auf einer 10-mm-Trägerplatte
- Trägerplatte 4-seitig mit Dickkante
- 14 Dekore zur Wahl
- Wunschfarbe nach RAL, Sikkens oder NCS



Paneelwand

- Nischensystem unter Wandschränke oder Dunsthauben
- für Befestigung von Wandhaken oder Wandborden
- Bautiefe 20 mm



TIP-ON Blumotion (mechanisch)

- Komfortables Öffnen griffloser Schubkästen und Auszüge
- Auswahl über Griff-Nr. 300 Tip-On
- Wandschränke mit Klappenbeschlag werden über eine horizontal im Schrankboden eingesetzte Griffleiste geöffnet



Servo-Drive flex (elektrisch)

- Öffnen von grifflosen Kühlgerätestüren
- Öffnen von Hochfaltklappen oder Hochschwenklappen



Klappensystem

- Blum AVENTOS
- Blumotion (Dämpfung) integriert
- Front stufenlos 3-dimensional verstellbar
- stufenloser Stopp in jeder Position



ORGA-LINE

- Inneneinteilungssystem für TANDEMBOX
- Längs- und Querteiler



Einbaufernseher

- passend auf Blum-AVENTOS-Klappensystem (HK)
- 600 mm Schrankbreite
- TV-Tuner integriert
- 21,5"-Bildschirmdiagonale



Besteckeinsatz Kunststoff

- Farbe Lichtgrau
- Breiten 300 - 1200 mm
- Tiefen 560 / 400 / 450 mm



Besteckeinsatz transluzent

- mit Aluprofilen
- Trennelemente verstellbar
- Breiten 300 - 1200 mm
- Tiefen 560 / 710 mm



Besteckeinsatz FineLine Mosaik

- Eiche massiv / Stahlblech pulverbeschichtet
- Breiten 300 - 1200 mm
- Tiefen 560 / 710 mm
- Zubehör, wie z. B. Messerblock, Folienhalter, Gewürzeinlage, usw.
- Elemente einzeln oder als Set passend für die jeweilige Breite



Eckschrank Le Mans

- Holzböden in Lavagrau, mit pulverbeschichteter Relling
- Tragfähigkeit 25 kg je Boden
- Tablare sind höhenverstellbar



Beleuchtung LED längs (LEDLF..)

- Elegante Einbauleuchte Alu mit leicht abgerundeter satiniertes Abdeckung für gleichmäßige Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Optional mit Lichtsteuerung
- Verschiedene Längen: 363 mm | 513 mm | 813 mm
- 4000 Kelvin
- Anschlußleitung 2000 mm



Beleuchtung LED rund (LSH..)

- Einbauleuchte, Hochvolt Ø 78 mm
- Homogene Flächenausleuchtung 3,8 Watt
- 4000 Kelvin
- Einbautiefe 13,5 mm
- Anschlußleitung 2000 mm



Lichtgriffleiste

- Integrierte Griffleiste hinter der Schranktür mit eingesetztem Lichtband. Ausleuchtung nach unten und oben
- Längen: 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm
- 4000 Kelvin
- Anschlußleitung 2000 mm



Hochschrankauszug

- Vollauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug
- Hochbelastbare und geräuscharme Rollenführung
- Gesamtbelastung 120 kg
- Auszugtiefe 500 mm



Mülltrennsystem

- Rahmen und Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Vollauszugsführung und Dämpfung
- die Eimer sind aus hochwertigem Kunststoff und leicht zu reinigen
- für Korpusbreiten 500 und 600 mm
- Einbautiefe 464 mm, Einbauhöhe 370 mm



1868 – 2018