

## Technische Informationen 2022

### Akzent

<b>135</b>	<b>200</b>	<b>290</b>	<b>323</b>	<b>400</b>	<b>490</b>	<b>550</b>
<b>160</b>	<b>230</b>	<b>310</b>	<b>333</b>	<b>410</b>	<b>530</b>	<b>570</b>
<b>168</b>	<b>240</b>	<b>320</b>	<b>395</b>	<b>444</b>	<b>540</b>	

### Max Kempfle GmbH & Co. KG

Schloßstraße 2  
86701 Rohrenfels

[www.kempfle.de](http://www.kempfle.de)  
[info@kempfle.de](mailto:info@kempfle.de)

Telefon: 0 84 31 / 67 18-0  
Telefax: 0 84 31 / 67 18-18


### Vorbehalt

Technisch bedingte Änderungen, sowie entwicklungsbedingte Änderungen in der Ausführung, bleiben uns vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe, in Abbildungen von der Originalfarbe, sind drucktechnisch bedingt.  
30.11.2021

**Unterschrank**

560 mm Korpustiefe  
600 mm Arbeitsplattentiefe

Sockelhöhe:  
80/100/130/150/200 mm  
wahlweise ohne Mehrpreis




Art.-Nr.:  
U...-29

**Unterschrank**

560 mm Korpustiefe  
600 mm Arbeitsplattentiefe

Sockelhöhe:  
80/100/130/150/200 mm  
wahlweise ohne Mehrpreis




Art.-Nr.:  
U...

**Unterschrank**

710 mm Korpustiefe  
750 mm Arbeitsplattentiefe

Sockelhöhe:  
80/100/130/150/200 mm  
wahlweise ohne Mehrpreis




Art.-Nr.:  
U...-70

**Hochschrank**

560 mm Korpustiefe  
1396 mm hoch

Sockelhöhe:  
80/100/130/150/200 mm  
wahlweise ohne Mehrpreis

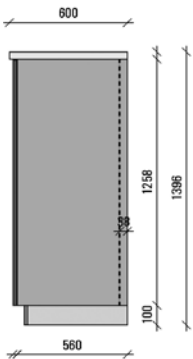


Art.-Nr.:  
H...-1  
G...-1

**Hochschrank**

560 mm Korpustiefe  
1760 mm hoch

Sockelhöhe:  
80/100/130/150/200 mm  
wahlweise ohne Mehrpreis

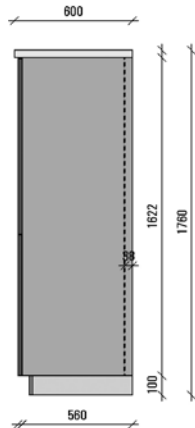


Art.-Nr.:  
H...-2  
G...-2

**Hochschrank**

560 mm Korpustiefe  
2000 mm hoch

Sockelhöhe:  
80/100/130/150/200 mm  
wahlweise ohne Mehrpreis

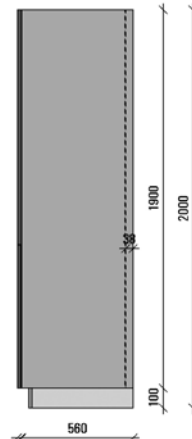


Art.-Nr.:  
H...-3  
G...-3

**Hochschrank**

560 mm Korpustiefe  
2140 mm hoch

Sockelhöhe:  
80/100/130/150/200 mm  
wahlweise ohne Mehrpreis

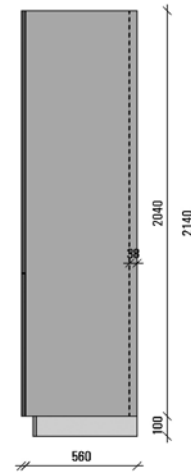


Art.-Nr.:  
H...-4  
G...-4

**Hochschrank**


560 mm Korpustiefe  
2295 mm hoch

Sockelhöhe:  
80/100/130/150/200 mm  
wahlweise ohne Mehrpreis

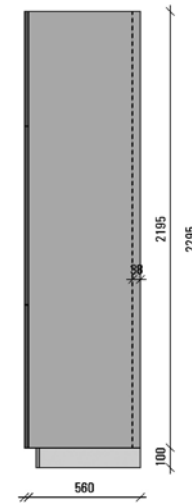


Art.-Nr.:  
H...-5  
G...-5

**Wandschrank**  
330 mm K.-tiefe  
360 mm hoch




Art.-Nr.:  
W...-36

**Wandschrank**  
330 mm K.-tiefe  
574 mm hoch




Art.-Nr.:  
W...-1

**Wandschrank**  
330 mm K.-tiefe  
718 mm hoch




Art.-Nr.:  
W...-2

**Wandschrank**  
330 mm K.-tiefe  
895 mm hoch




Art.-Nr.:  
W...-3

**Aufsatzschrank**  
330 mm K.-tiefe  
1140 mm hoch




Art.-Nr.:  
A...-1

**Aufsatzschrank**  
330 mm K.-tiefe  
1280 mm hoch



Art.-Nr.:  
A...-2

**Aufsatzschrank**  
330 mm K.-tiefe  
1435 mm hoch



Art.-Nr.:  
A...-3



## Korpus

- 16 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet
- Außendekor aus 14 Dekoren wählbar
- Innendekor weiß
- Korpusseiten 4-seitig mit Kanten belegt, Vorderseite mit stossfester 1-mm-Dickkante (Feuchtigkeitsschutz)
- Regale und Glasschränke innen und außen im gewählten Dekor



## Einlegeböden

- 19 mm stark, 4-seitig bekantet
- Metallbodenträger höhenverstellbar (64 mm nach oben/unten)
- Bohrung für Fachbodenträger 5 mm bei Unterschränken
- Bohrung für Fachbodenträger 3 mm bei Hoch-, Wand-, Aufsatzschränken und Regalen
- Max. Zuladung 50 kg/m<sup>2</sup>



## Aufhängung für Wandschränke und Regale

- verdeckte Aufhängung
- von innen verstellbar
- 65 kg Belastbarkeit je Aufhänger = 130 kg je Schrank



## Scharniere

- CLIP top Blumotion (Dämpfung integriert, deaktivierbar)
- 3-dimensional verstellbar
- werkzeuglose Montage
- Öffnungswinkel 107°



## Spülenschrank

- mit eingebauter Aluwanne (Feuchtigkeitsschutz)
- nicht lieferbar für Sonderbreiten und Sondertiefen



## Sockellüftungsgitter

- Maß: 367 x 79 mm
- Lüftungsquerschnitt: 200 cm<sup>2</sup>
- Farbe: Lichtgrau



### Sockelsystem

- Sockelfarbe wählbar aus allen Korpusdekoren, sowie den Frontfarben in PRG 168, 230, 240
- Max. Länge Korpusdekore: 3200 mm, Frontfarben: 2700 mm
- Sockelhöhen: 100 / 130 / 150 / 200 mm
- Sockelfüße 50/80/100/130/150/200 sind -10/+20 mm verstellbar
- Dichtungslippe angeleimt (Feuchtigkeitsschutz)



### Regale

- 16 mm in allen Korpusdekoren und Frontdekoren in PRG 168
- 19 mm in allen Frontdekoren in PRG 135/160/200/230/240
- Landhausausführung für die PRG 323 / 333 / 444



### Schubkasten- und Auszugssystem

- Blum TANDEMBOX (Antaro / Intivo)
- Farbe passend zu Korpusdekor Perlgrau (PG)
- Integrierte Dämpfung Blumotion
- Schubkästen/Auszüge in 6 Längen: 270/350/400/450/500/650 mm
- Belastung: bis 600 mm: 40 kg, ab 800 mm: 65 kg (Schrankbreite)




### Auszug (Standard)

- Blum ANTARO
- Rechteck-Reling
- Farbe passend zu Korpusdekor Perlgrau (PG)
- Integrierte Dämpfung Blumotion



### Auszug mit Boxcover

- Blum INTIVO
- Erhöhte Zargenform
- Farbe passend zu Korpusdekor Perlgrau (PG)
- Boxcover in Glas, Holz oder Metall

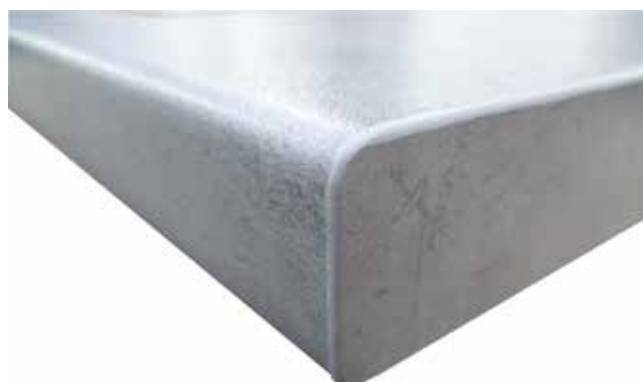

### Arbeitsplatte (Laminat)

- 18 mm / 38 mm
- Kantenausführungen:  
18 mm: Dickkante  
38 mm: Postforming / Dickkante



**Arbeitsplatte Massivholz**

- 40 mm
- Kante gefast
- Asteiche
- Oberfläche gebürstet und geölt



**Arbeitsplatte Naturstein**

- 20 / 30 mm, Vollmaterial
- Kante gefast
- Oberfläche poliert oder strukturiert
- Nischenverkleidung 20 mm, Vollmaterial



**Arbeitsplatte Keramik**

- 12 mm, Vollmaterial
- 18 / 40 mm, mit Trägerplatte
- Kante gefast
- Nischenverkleidung 7 oder 12 mm, Vollmaterial



**Nischenverkleidung Nischenverkleidung**  
**16 mm 19 mm**

- Korpusmaterial (KM)
- Fliesendekor (FL)
- Lack PRG 530 / 540 (L)
- Arbeitsplattendekor (APL)
- Edelstahlfolienbeschichtung (ED)
- Softmatt PRG 168 (SM)
- Lack Einschicht PRG 230/240/290 (L1)
- Furniert (FU)
- Paneeloptik (PA)



**Nischenverkleidung Glas**

- 6-mm-Glas auf einer 10-mm-Trägerplatte
- Trägerplatte 4-seitig mit Dickkante
- 14 Dekore zur Wahl
- Wunschfarbe nach RAL, Sikkens oder NCS



**Panelwand**

- Nischensystem unter Wandschränke oder Dunsthauben
- für Befestigung von Wandhaken oder Wandborden
- Aufbautiefe 20 mm



**TIP-ON Blumotion (mechanisch)**

- Komfortables Öffnen griffloser Schubkästen und Auszüge
- Auswahl über Griff-Nr. 300 Tip-On
- Wandschränke mit Klappenbeschlag werden über eine horizontal im Schrankboden eingesetzte Griffleiste geöffnet



**Servo-Drive flex (elektrisch)**

- Öffnen von grifflosen Kühlgeräetüren
- Öffnen von Hochfaltklappen oder Hochschwenklappen



**Klappensystem**

- Blum AVENTOS
- Blumotion (Dämpfung) integriert
- Front stufenlos 3-dimensional verstellbar
- stufenloser Stopp in jeder Position



**ORGA-LINE**

- Inneneinteilungssystem für TANDEMBOX
- Längs- und Querteiler



**Einbaufernseher**

- passend auf Blum-AVENTOS-Klappensystem (HK)
- 600 mm Schrankbreite
- TV-Tuner integriert
- 21,5"-Bildschirmdiagonale



**Besteckinsatz Kunststoff**

- Farbe Lichtgrau
- Breiten 300 - 1200 mm
- Tiefen 560 / 400 / 450 mm





**Besteckeinsatz transluzent**

- mit Aluprofilen
- Trennelemente verstellbar
- Breiten 300 - 1200 mm
- Tiefen 560 / 710 mm



**Besteckeinsatz FineLine LiniQ**

- Eiche massiv / Stahlblech pulverbeschichtet
- Breiten 300 - 1200 mm
- Tiefen 560 / 710 mm
- Zubehör, wie z. B. Messerblock, Folienhalter, Gewürzeinlage, usw.



**Eckschrank Le Mans**

- Holzböden in Lavagrau, mit pulverbeschichteter Relling
- Tragfähigkeit 25 kg je Boden
- Tablare sind höhenverstellbar



**Beleuchtung LED längs (LEDLF..)**

- Elegante Einbauleuchte Alu mit leicht abgerundeter satiniertes Abdeckung für gleichmäßige Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Optional mit Lichtsteuerung
- Verschiedene Längen: 363 mm | 513 mm | 813 mm
- 4000 Kelvin
- Anschlußleitung 2000 mm



**Beleuchtung LED rund (LSH..)**

- Einbauleuchte, Hochvolt Ø 78 mm
- Homogene Flächenausleuchtung 3,8 Watt
- 4000 Kelvin
- Einbautiefe 13,5 mm
- Anschlußleitung 2000 mm



**Lichtgriffleiste**

- Integrierte Griffleiste hinter der Schranktür mit eingesetztem Lichtband. Ausleuchtung nach unten und oben
- Längen: 600 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm
- 4000 Kelvin
- Anschlußleitung 2000 mm



**Beleuchtung LED Polar (LEDPL..)**

- Aufbauleuchte, dimmbar
- Lichtfarbe: Naturweiß
- 3900 Kelvin



**Griffmulde (optional mit LED-Beleuchtung)**

- Griffmulden-Farbe: Edelstahloptik, Schwarz, Weiß
- Optional mit LED-Beleuchtung



**Hochschrankauszug**

- Vollauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug
- Hochbelastbare und geräuscharme Rollenführung
- Gesamtbelastung 120 kg
- Auszugstiefe 500 mm



**Mülltrennsystem**

- Rahmen und Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Vollauszugsführung und Dämpfung
- die Eimer sind aus hochwertigem Kunststoff und leicht zu reinigen
- für Korpusbreiten 500 und 600 mm
- Einbautiefe 464 mm, Einbauhöhe 370 mm







**1868 – 2018**