

## Technische Informationen 2022

### Akzent - Maxx

135	160	168	200	230	240	290
440	490	530	540	550	570	750

### Max Kempfle GmbH & Co. KG

Schloßstraße 2  
86701 Rohrenfels

[www.kempfle.de](http://www.kempfle.de)  
[info@kempfle.de](mailto:info@kempfle.de)


Telefon: 0 84 31 / 67 18-0  
Telefax: 0 84 31 / 67 18-18

### Vorbehalt

Technisch bedingte Änderungen, sowie entwicklungsbedingte Änderungen in der Ausführung, bleiben uns vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe, in Abbildungen von der Originalfarbe, sind drucktechnisch bedingt.  
30.11.2021


## Höhenmaße (Korpus) - Raster:

Unterschranke		Hochschränke		Wandschränke		Aufsatzschränke	
Höhe	Art.-Nr.	Höhe	Art.-Nr.	Höhe	Art.-Nr.	Höhe	Art.-Nr.
792 mm	U...-79	1320 mm	H...-R132	396 mm	W...-39	1216 mm	A...-121
132 mm	U...-13	1650 mm	H...-R165	660 mm	W...-66	1348 mm	A...-135
264 mm	U...-26	2046 mm	H...-R204	792 mm	W...-79	1480 mm	A...-148
392 mm	U...-39	2178 mm	H...-R218	924 mm	W...-92		
		2310 mm	H...-R231				

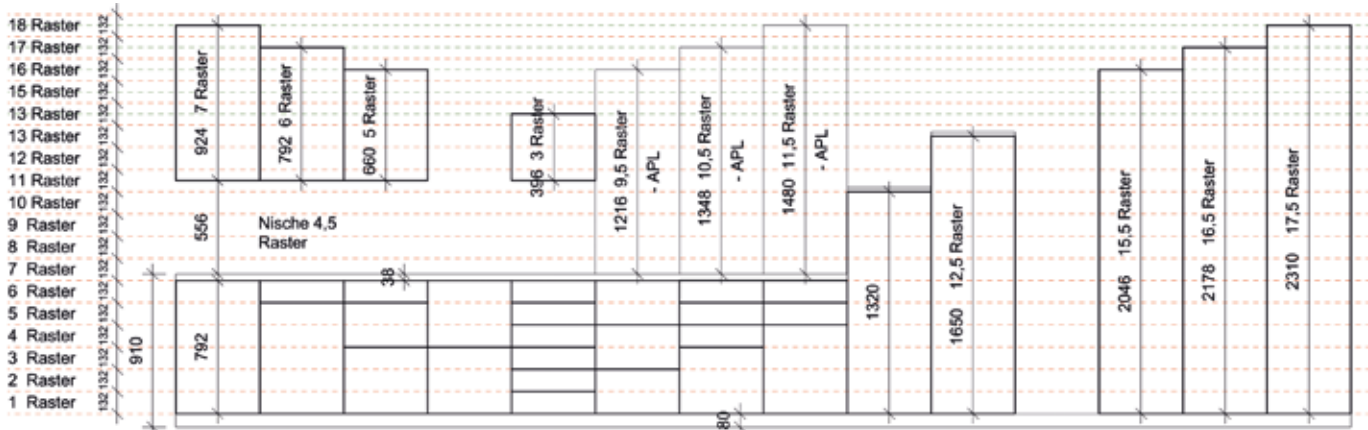

## Höhenmaße (Korpus) - Halbraster:

Unterschranke		Hochschränke		Wandschränke		Aufsatzschränke	
Höhe	Art.-Nr.	Höhe	Art.-Nr.	Höhe	Art.-Nr.	Höhe	Art.-Nr.
726 mm	U...-72	1320 mm	H...-H132	396 mm	W...-39	1150 mm	A...-115
330 mm	U...-33	1650 mm	H...-H165	660 mm	W...-66	1282 mm	A...-128
		1914 mm	H...-H191	792 mm	W...-79	1414 mm	A...-141
		2046 mm	H...-H204	924 mm	W...-92		
		2178 mm	H...-H218				

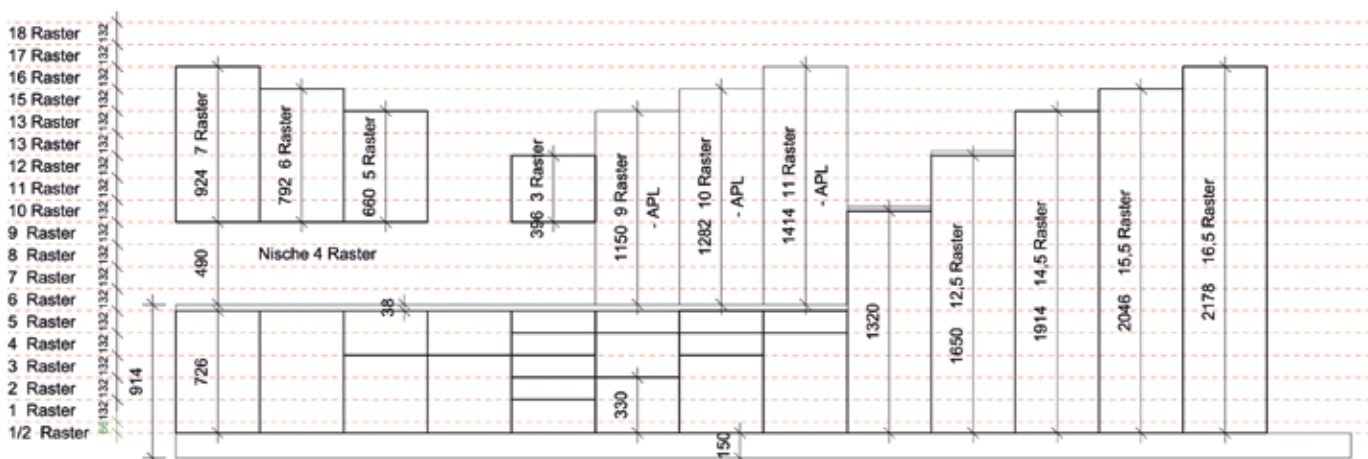

## Tiefenmaße (Korpus):

- Unter- /Hochschrank: 560 mm
- Unter- /Hochschrankregal: 580 mm
- Wand- / Aufsatzschrank: 350 mm
- Wand- / Aufsatzschrankregal: 370 mm



### Korpus

- 19 mm, beidseitig dekorgleich melaminharzbeschichtet
- **4 Dekore zur Auswahl**
- Korpusseiten 4-seitig mit Kanten belegt, Vorderseite mit stofffester 1-mm-Dickkante (Feuchtigkeitsschutz)
- **8 mm-Rückwände beidseitig beschichtet und verschraubt**
- **Wandschränke mit durchgehendem Unterboden**



### Einlegeböden

- 19 mm, 4-seitig bekantet
- Metallbodenträger höhenverstellbar (64 mm nach oben/unten)
- **Bohrung für Fachbodenträger 3 mm mit Sicherungszapfen**
- Max. Zuladung 50 kg/m<sup>2</sup>



### Aufhängung für Wandschränke und Regale

- verdeckte Aufhängung
- von innen verstellbar
- 65 kg Belastbarkeit je Aufhänger = 130 kg je Schrank



### Scharniere

- CLIP top Blumotion (Dämpfung integriert, deaktivierbar)
- lineare Montageplatte
- 3-dimensional verstellbar
- werkzeuglose Montage
- Öffnungswinkel 107°



### Spülenschrank

- mit eingebauter Aluwanne (Feuchtigkeitsschutz)
- nicht lieferbar für Sonderbreiten und Sondertiefen



### Integrierte Belüftung

- 32 mm eingekürzter Unterboden
- Lüftungsquerschnitt: 200 cm<sup>2</sup>



## Sockelsystem

- Sockelfarbe wählbar aus allen Korpusdekoren, sowie den Frontfarben in PRG 168, 230, 240
- Max. Länge Korpusdekore: 3200 mm, Frontfarben: 2700 mm
- Sockelhöhen: 80 / 100 / 130 / 150 / 200 mm
- Sockelfüße 50/80/100/130/150/200 sind -10/+20 mm verstellbar
- Dichtungslippe angeleimt (Feuchtigkeitsschutz)



## Regale

- 19 mm in allen Korpusdekoren
- 19 mm in allen Frontdekoren in PRG 135/160/200/230/240
- 16 mm in allen Frontdekoren in PRG 168



## Schubkasten- und Auszugssystem

- Blum LEGRABOX
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Integrierte Dämpfung Blumotion sorgt für einen sanften und leisen Schließkomfort
- Synchronisierter Schwebelauf
- Servo-Drive (oder mit Tip-On-Funktion für grifflose Fronten)



## Schubkasten

- Blum LEGRABOX pure
- Schlanke Zargenform 11,8 mm und 90 mm hoch
- Farbe Oriongrau (Anthrazit)
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- in 5 Längen lieferbar



## Auszug (Standard)

- Blum LEGRABOX pure
- Schlanke Zargenform 11,8 mm und 177 mm hoch
- Farbe Oriongrau (Anthrazit)
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- in 5 Längen lieferbar



## Auszug mit Glas

- Blum LEGRABOX free
- Schlanke Zargenform 11,8 mm und 177 mm hoch
- Großflächiges seitliches 10 mm Klarglas als Einschubelement
- Farbe Oriongrau (Anthrazit)
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- in 5 Längen lieferbar



**Arbeitsplatte (Laminat)**

- 18 mm / 38 mm
- Kantenausführungen:  
18 mm: Dickkante  
38 mm: Postforming / Dickkante



**Arbeitsplatte Massivholz**

- 40 mm
- Kante gefast
- Asteiche
- Oberfläche gebürstet und geölt



**Arbeitsplatte Naturstein**

- 20 / 30 mm, Vollmaterial
- Kante gefast
- Oberfläche poliert oder strukturiert
- Nischenverkleidung 20 mm, Vollmaterial



**Arbeitsplatte Keramik**

- 12 mm, Vollmaterial
- 18 / 40 mm, mit Trägerplatte
- Kante gefast
- Nischenverkleidung 7 oder 12 mm, Vollmaterial



**Nischenverkleidung**

**16 mm**

- Korpusmaterial (KM)
- Fliesendekor (FL)
- Lack PRG 530 / 540 (L)



**Nischenverkleidung Glas**

- 6-mm-Glas auf einer 10-mm-Trägerplatte
- Trägerplatte 4-seitig mit Dickkante
- 14 Dekore zur Wahl
- Wunschfarbe nach RAL, Sikkens oder NCS



**Paneelwand**

- Nischensystem unter Wandschränke oder Dunsthauben
- für Befestigung von Wandhaken oder Wandborden
- Aufbauhöhe 20 mm



**TIP-ON Blumotion (mechanisch)**

- Komfortables Öffnen griffloser Schubkästen und Auszüge
- Auswahl über Griff-Nr. 300 Tip-On
- Wandschränke mit Klappenbeschlag werden über eine horizontal im Schrankboden eingesetzte Griffleiste geöffnet



**Servo-Drive flex (elektrisch)**

- Öffnen von grifflosen Kühlgerätedüren
- Öffnen von Hochfaltklappen oder Hochschwenklappen



**Klappensystem**

- Blum AVENTOS
- Blumotion (Dämpfung) integriert
- Front stufenlos 3-dimensional verstellbar
- stufenloser Stopp in jeder Position



**Einbaufernseher**

- passend auf Blum-AVENTOS-Klappensystem (HK)
- 600 mm Schrankbreite
- TV-Tuner integriert
- 21,5"-Bildschirmdiagonale



**Besteckeinsatz transluzent**

- mit Aluprofilen
- Trennelemente verstellbar
- Breiten 300 - 1200 mm
- Tiefen 560 / 710 mm



**Besteckeinsatz FineLine MosaiQ**

- Eiche massiv / Stahlblech pulverbeschichtet
- Breiten 300 - 1200 mm
- Tiefen 560 / 710 mm
- Zubehör, wie z. B. Messerblock, Folienhalter, Gewürzeinlage, usw.
- Elemente einzeln oder als Set passend für die jeweilige Breite



**Eckschrank Le Mans**

- Holzböden in Oriongrau, mit pulverbeschichteter Relling
- Tragfähigkeit 25 kg je Boden
- Tablare sind höhenverstellbar



**Eckschrank Cornerstone Maxx**

- Tablar in Oriongrau (Rail oder Planero)
- Gerade ausfahrende Tablare mit Kraftspeicherunterstützung
- Tragfähigkeit 25 kg je Boden
- Tablare sind höhenverstellbar



**Beleuchtung LED längs (LEDLF..)**

- Elegante Einbauleuchte Alu mit leicht abgerundeter satiniertes Abdeckung für gleichmäßige Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Optional mit Lichtsteuerung
- Verschiedene Längen: 363 mm | 513 mm | 813 mm
- 4000 Kelvin
- Anschlußleitung 2000 mm



**Beleuchtung LED rund (LSH..)**

- Einbauleuchte, Hochvolt Ø 78 mm
- Homogene Flächenausleuchtung 3,8 Watt
- 4000 Kelvin
- Einbautiefe 13,5 mm
- Anschlußleitung 2000 mm



**Lichtgriffleiste**

- Integrierte Griffleiste hinter der Schranktür mit eingesetztem Lichtband. Ausleuchtung nach unten und oben
- Längen: 600 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm
- 4000 Kelvin
- Anschlußleitung 2000 mm



**Unterbauleuchte (LEDGC..)**

- Dezente Eckunterbauleuchte als Aluprofil mit Polykarbonat-Abdeckung
- Längen: 600 mm, 6,5 Watt | 1500 mm, 17 Watt
- 4000 Kelvin
- Anschlußleitung 2000 mm



**Beleuchtung für Schubkasten oder Auszug (LEDA..)**

- mit Infrarot Ein-/Ausschalter
- 0,96 - 5,28 W (300 - 1200 mm)



**Hochschrankauszug**

- Vollauszug mit Dämpfung und Selbsteinzug
- Hochbelastbare und geräuscharme Rollenführung
- Tablar in Oriongrau, Premea oder Planero
- Gesamtbelastung 120 kg
- Auszugtiefe 500 mm



**Mülltrennsystem**

- Rahmen und Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Vollauszugsführung und Dämpfung
- die Eimer sind aus hochwertigem Kunststoff und leicht zu reinigen
- für Korpusbreiten 500 und 600 mm
- Einbautiefe 464 mm, Einbauhöhe 370 mm
- Ausführung in Oriongrau







**1868 – 2018**